

## ■ 리더작업 및 이전 자료 다시 읽어오기

- 아래와 같은 장비를 사용하는 경우 리더작업 및 이전 데이터 다시 읽어오기




BST



BE-PL




BL-NET

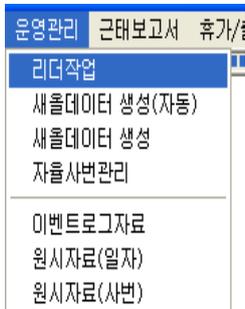

메뉴 '운영관리' → '리더작업'을 선택 하세요.

- ② 번 설명대로 작업을 하시면 리더기에 저장된 자료를 다시 읽어올 수 있습니다.

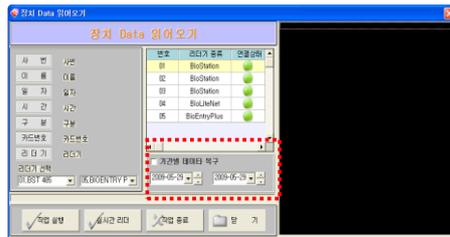

또는



- ① '리더작업' 창에서  기간별 데이터 복구 체크하지 않고  작업 실행 을 하게 되면



0009	정수지	지원팀	사원	출근	15:45	화	97709592
0003	김기룡	지원팀	팀장	출근	15:47	화	97001418
0006	유동준	영업부	과장	출근	15:49	화	99744027
0012	이선미	휴플러스	사원	출근	15:59	화	17715720

장비에서 읽어왔던 기존 원시자료와 비교하고  
마지막으로 가져온 데이터 시간을 체크해서,  
그 시간 이후 데이터를 장비에서 가져오게 됩니다.

※주의: 원시자료 부분에 자세히 설명되어 있지만, 관리자가 데이터 시간을 수정/추가 할 때는 기존에 단말기에서 읽어들이는 데이터 시간보다 미래의 시간으로 저장하지 마십시오.

예제) 위의 경우처럼 마지막으로 리더기에서 가져온 데이터는 2009/05/29 15:59에 가져온 자료가기 때문에  작업 실행 을 하게 되면 2009/05/29 15:59부터 지문인식 단말기에 저장된 출퇴근 이벤트 데이터를 읽어오게 됩니다.

- ② '리더작업' 창에서  기간별 데이터 복구 체크 후 날짜를 지정해서  작업 실행 을 하게 되면 조건을 지정한 기간동안의 출퇴근 데이터를 읽어오게 됩니다. 기존에 저장된 원시자료와 비교하여 중복되는 데이터는 제외하고 신규 데이터만 읽어와서 저장하게 됩니다. (전송완료 메시지 알림)

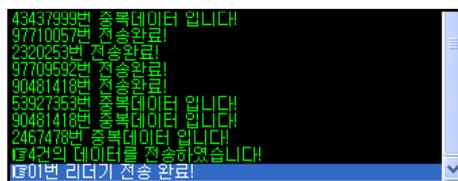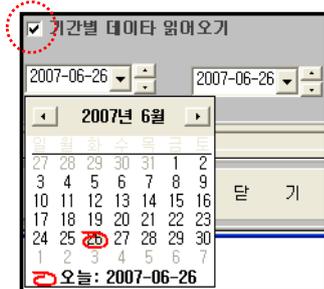

※ 일반적으로 1번 방식으로 작업하며, 2번 방식은 원시 자료에 문제가 있을시 확인하기 위한 방법으로 사용합니다.